

**Genetti** sa.

graviers & bétons

TEL 027 306 39 20

FAX 027 306 22 53

1908 RIDDES / VS


web www.genetti.ch

SCHWING

Distributeur circulaire de béton

Données techniques

Distributeur circulaire de béton		RVM 12-125
Modèle de base		RK, AR
Contre-flèche		oui
Commande électrique pour bras de distribution		A non
Rallonge de colonne tubulaire		IK poss. p. RK
Version mobile		possible
Diamètre de la tuyauterie	mm	125
Portée	L m	12,3
Longueur du bras A	m	6,55
Longueur du bras B	m	5,75
Poids sans lest	t	1,3
Poids avec lest	t	2,3
Largeur de transport min.	m	1,96
Longueur de transport min.	m	8,15

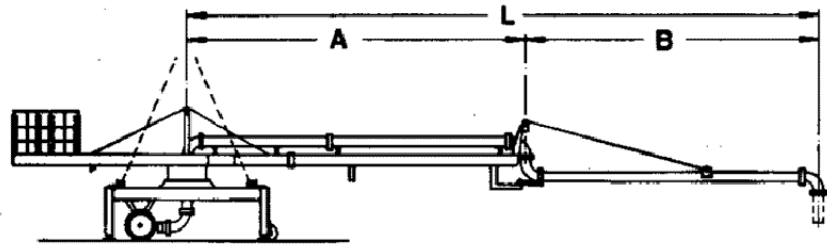

Pression d'appui max.	daN	1150
Hauteur de décharge	m	0,77
Empattement	m	—
Distance entre appuis max.	m	2,5 × 2,5

Poids en service	daN	2675
Couple en service	daNm	2000